

ОПИСАНИЕ

- Табло для помещений или улицы серии RMS. Светодиоды повышенной яркости.
- Цвет светодиодов: красный, белый или желтый.
- Дисплей с отображением часов, минут, секунд (10 см)
- Настройка 2 кнопками на часах или с беспроводного пульта 868.3МГц (опция).
- Опциональная синхронизация: мин. импульс, DCF или GPS антенна (абсолютная точность задания времени).
- Опциональное временное распределение: AFNOR, DHF, NTP или PC.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **Оптимальное расстояние обзора.** 40 м с углом обзора 160°.
- **Установка яркости**..... Автоматическая [солнце, облачность или ночь].
- **Установка периодичности чередования**..... от 2 до 6 сек.
- **Отображение** дата и температура, прямой / обратный отсчет, уровень хлора, влажность
Фиксированные или изменяемые [ручной ввод уровня хлора и влажности].
- **Отображение времени**..... режим 12 или 24 ч
- **Смена времени**..... Автоматическая смена летнего/зимнего времени.
- **Отображение температуры**..... в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейтах (°F) от -99°до +99.9°.
- **Дисплей**..... °C или °F в меню. Разрешение дисплея: 0.1°C.
Точность ±0.5°C при темп. от -10 до +85°C.
ввод коррекции, возможно от - 9.9° до + 9.9°.
Тестовое меню дисплея.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- **Конструкция**..... Черный алюминиевый корпус. IP 54, IK 07.
- **Стекло**..... Противоблековое стекло.
- **Рабочая температура**..... от -20°C до +50°C.
- **Влажность**..... 93% при 40°C.
- **Электронные карты**..... Приспособлены для тропического климата.
- **Установка**..... Настенный монтаж или дополнительный крепеж.
- **Вес.** 4.6 кг, двусторонние 11,7 кг



Опция:
беспроводной
пульт д/у

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- **Потребление энергии**..... 100/240В пер.тока 50/60Гц.
- **Номинальный ток.** 0,2 A при 100В пер.тока ; 0.1 A при 240В пер. тока.


ОПЦИОНАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

- RMS739051..... карта синхронизации AFNOR/МИН. ИМПУЛЬС
- RMS739056..... карта синхронизации AFNOR
- RMS739052..... DHF ресивер (с антенной) для HF температуры и D HF времени
- RMS739057..... карта синхронизации NTP


ССЫЛКИ

- RMS739413 * RMS 10
- RMS739047 Беспроводной пульт д/у
- RMS739036 GPS антенна [с 2м кабелем, для уличной установки]
- RMS739030 Черный двусторонний кронштейн
- RMS735011 Температурный датчик [с 5м кабелем]
- RMS715296. Набор проводов для синхронизации (для синхр 2 RMS, которые не подключены)

*Добавьте букву в соответствии с цветом: R = красн., J = желт., W = белый.

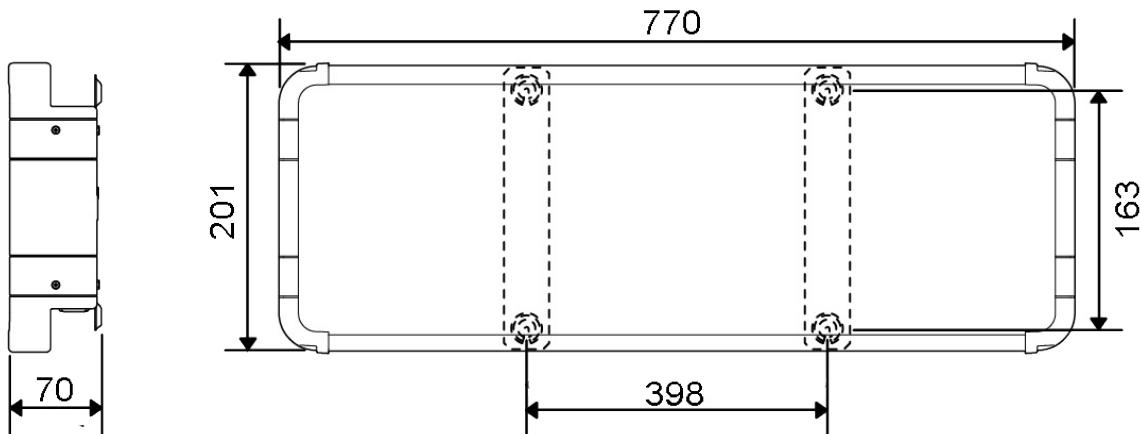НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ**МОНТАЖ НА ПОДВЕСНОЙ КРОНШТЕЙН**

- С помощью подвесного кронштейна можно установить часы на потолок или стену.

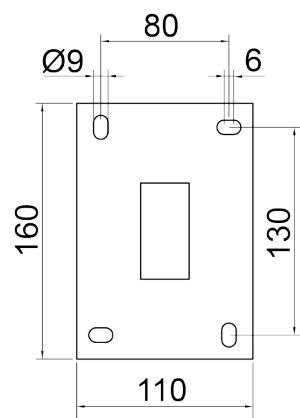

Размеры указаны в мм