

## Описание

- SMD LED технология, для установки в помещении
- Отображение: часы/мин
- Фиксированная или поочередная индикация времени с отображением даты, номера недели или температур (встроен датчик)
- Высота цифр 5 см, дистанция видимости: 20 м
- Угол видимости: 120°
- Цвета светодиодов: красный, зеленый, желтый, синий, белый.
- Синхронизация: автономная, импульсная, AFNOR, NTP или NTP/Wi-Fi



## Характеристики

- Выбираемая яркость.....4 уровня
- Режим экрана..... 12 или 24 часовой
- Энергосбережение..... Программирование энергосбережения или задается в зависимости от времени суток
- Изменение времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время
- Сохранение данных..... - автономная модель: 15 дней в случае пропадания электропитания
  - импульсная : в случае пропадания питания данные сохраняются
  - модель с синхронизацией: при каждом старте ждет сигнал синхронизации
- Точность времени..... 0.2 сек/день (кроме NTP модели: зависит от точности сервера времени)
- Работа ..... бесшумная
- Цифры..... 7 сегментов по 3 LED в каждом
- Разделение знаков часы мин ..... знак двоеточия
- Конфигурирование..... 2 тактильные кнопки
- NTP модель..... синхронизация unicast, multicast

- Конструкция..... черная сталь (IP30, IK02) и PPMA Poly (метилметакрилат)
- Рабочие температуры..... от -5 до +55°C.
- Вес..... 0.25 кг
- Размеры..... 243 x 106 x 56 мм

- Питание ..... - автономная, импульсная и AFNOR модели: 100-240VAC.

- NTP модель: PoE (Power over Ethernet) – класс 0.

- Максимальное потребление..... 3 Вт
- Электрическая защита (кроме NTP модели)..... Класс 2.


- ST746 11x..... Автономная модель
- ST746 12x..... Импульсные
- ST746 15x..... AFNOR
- ST746 17x..... NTP
- ST746 001..... Кронштейн
- ST746 002..... Настенный крепеж
- ST746 18x..... NTP/Wi-Fi




Где X : 1 (красный), 2 (зеленый), 3 (желтый), 4 (синий) и 5 (белый).

## Настенный монтаж

размеры в мм

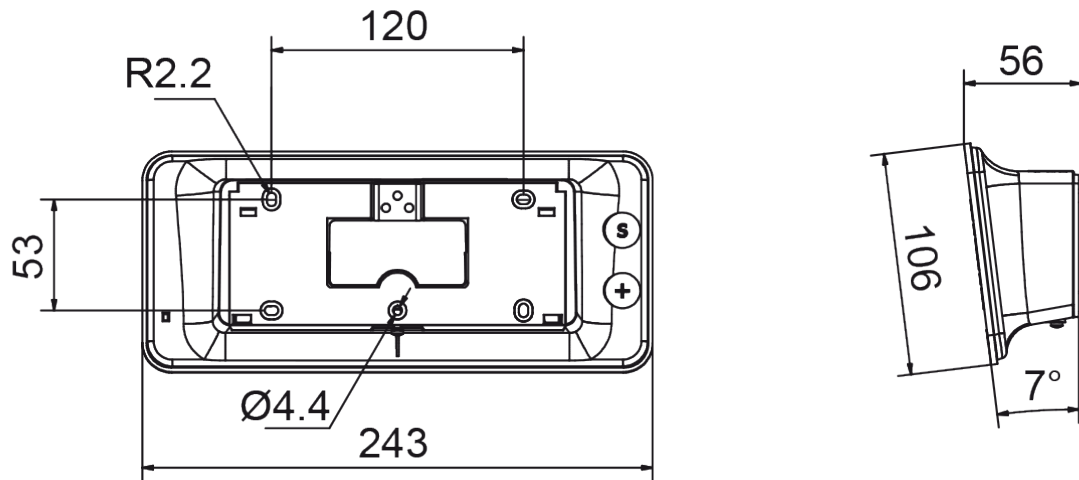

## Монтаж с помощью кронштейна

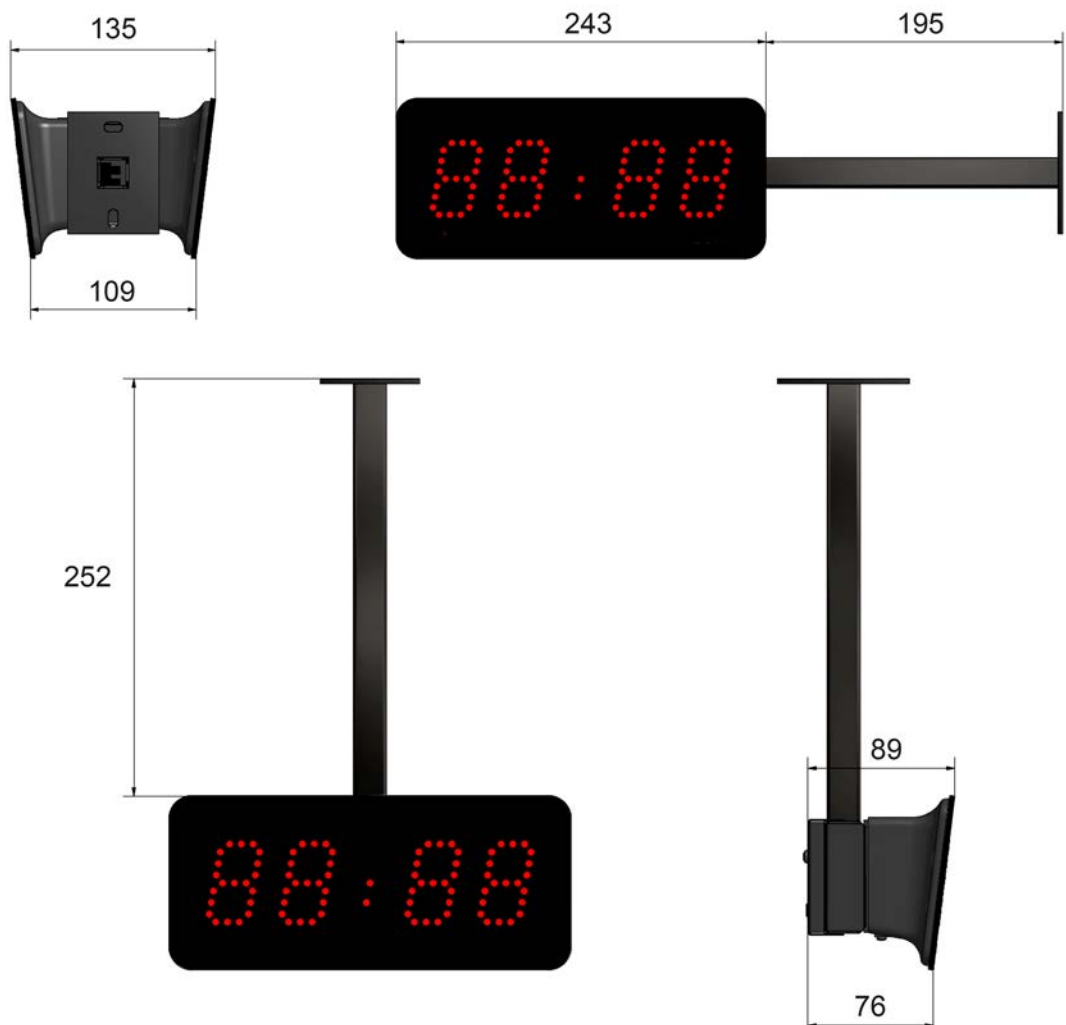

## ОПИСАНИЕ

- СТРИМ II 5 утопленного монтажа имеют такие же электронные свойства и функционируют также, что и обычная версия данных часов, за исключением температуры. Однако механические свойства отличаются возможностью утопленного монтажа в стену.
- LED индикация: красный
- Модели: независимые, импульсн., беспроводн. DHF\*, AFNOR и NTP/ETH.

## ВСТРАИВАЕМЫЕ



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Такие же, как у СТРИМ II 5 (стр. 1)

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Конструкция**..... Черная сталь (IP30, IK07) и стекло PMMA (полиметилакрил).
- **Рабочие температуры**..... от 0 до +50°C.
- **Вес**..... 0.650 кг (NTP : 0.630 кг)
- **Размеры**..... см.следующую страницу

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Такие же, как у СТРИМ II 5 (стр. 1)

## МОДЕЛИ


- ST746 111 F..... Независимая
- ST746 121 F..... Импульсная
- ST746 141 F..... DHF \*
- ST746 151 F..... AFNOR
- ST746 171 F..... NTP/ETH
- ST746 011..... Коробка для утопленного монтажа

*\*Утопленный монтаж возможен, но не с металлической перегородкой или чем-то эквивалентном, что может помешать приему радиосигнала.*

## РАЗМЕРЫ

Размеры в мм

## Часы

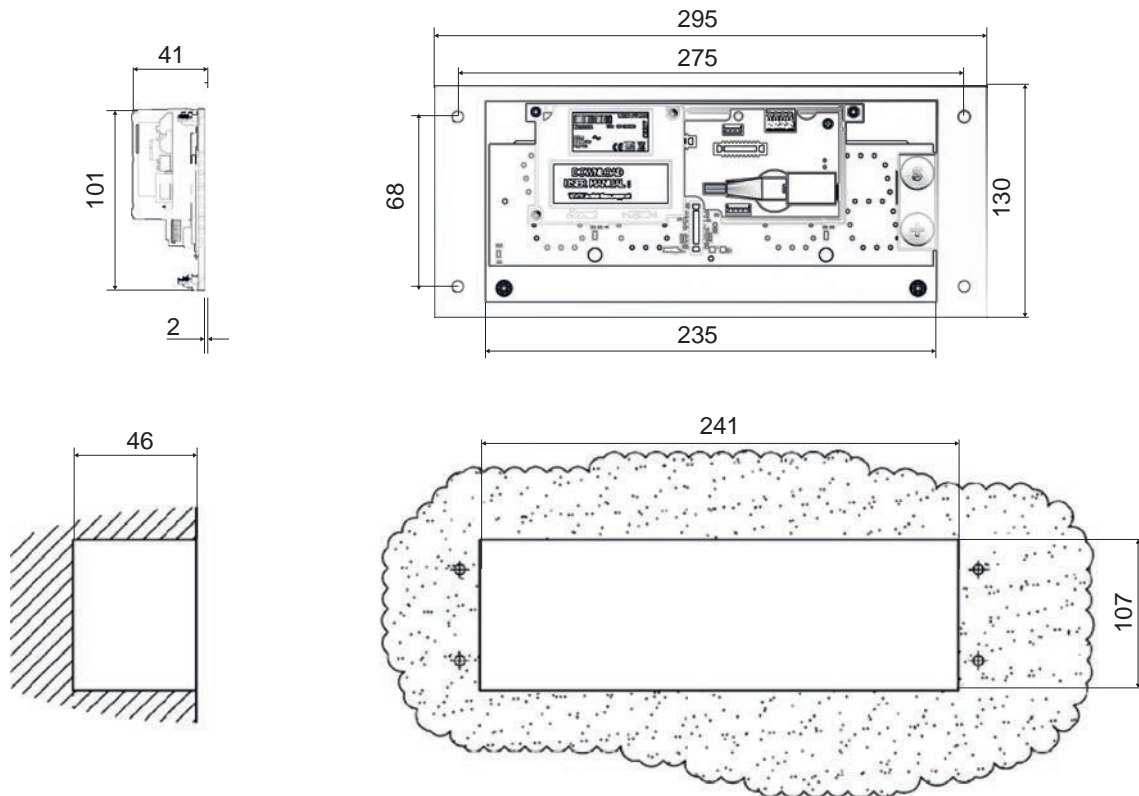

## Коробка

