


ОПИСАНИЕ


- Часы с аналоговым дисплеем, отображение : часы/мин/сек
- Утопленный монтаж, IP65, IK 07
- Дистанция видимости: 20 м
- Защитное минеральное антибликовое стекло
- Корпус матовая нержавеющая сталь (цвет серый) : EN 1.4307 (AISI 304L)
Устойчив к кислотам, моющим и чистящим средствам, используемым для дезинфекции
- Циферблат: арабские цифры
- Предназначены для чистых помещений, химических лабораторий, пищевых производств

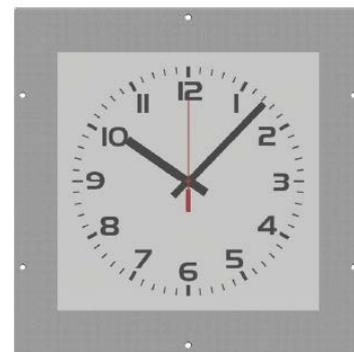

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Синхронизация	Питание	Рабочие температуры	Вес
	AFNOR	от 6 до 24 В DC	от - 5°C до +50°C	3,5 кг
	NTP	Power over Ethernet	от - 5°C до +50°C	3,5 кг

- Размеры, мм:

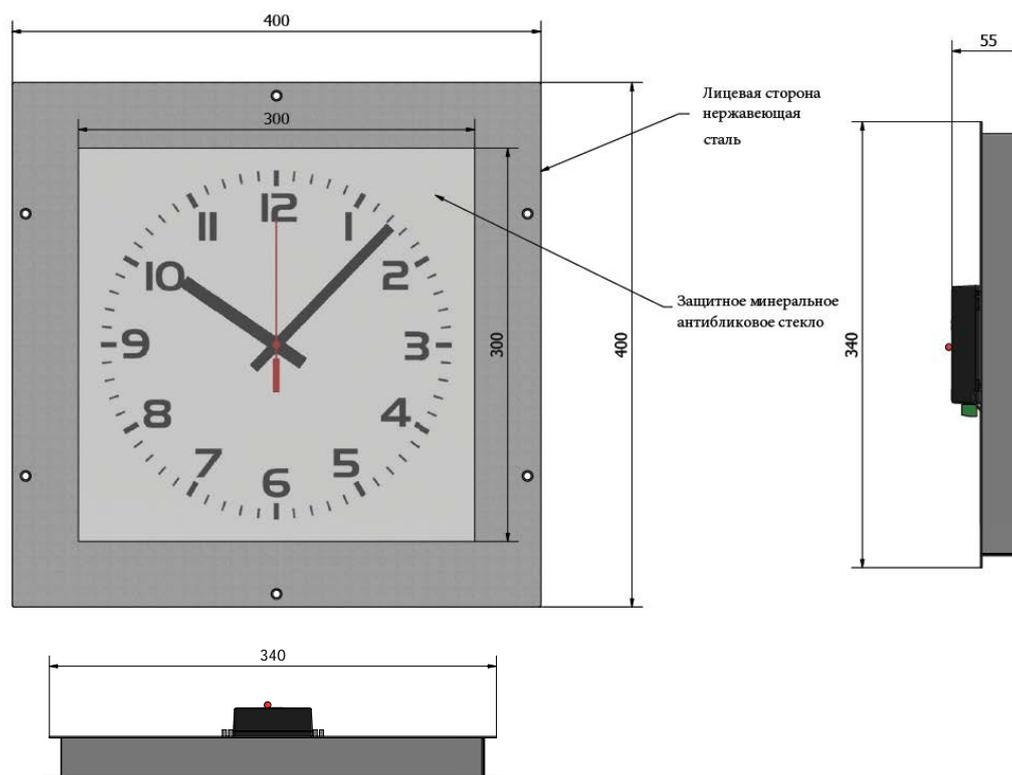

ССЫЛКИ

Часы/мин/сек TR714605 AFNOR

Циферблат:

Часы/мин/сек TR714659 NTP

Арабские цифры