

RMT 15

Описание

- Табло для помещений или улицы серии RMT, светодиоды повышенной яркости.
- Высота цифр 15 см, оптимальная дистанция видимости: 60 м
- Угол видимости: 160°.
- Цвет LED красный, белый или желтый
- Установка 2 кнопками на часах или с беспроводного пульта 868.3MHz (опция).
- Опциональная синхронизация мин.импульс от GPS антенны
- Опциональная синхронизация с помощью карт: AFNOR, NTP или PC.
- Односторонние или двусторонние



Основные особенности

- **Яркость** Автоматическая (солнце, облачность или ночь).
- **Установка периодичности чередования**..... от 2 до 6 сек.
- **Отображение**. дата и температура, прямой/обратный отсчет, уровень хлора, влажность. Фиксированные или изменяемые (ручной ввод уровня хлора и влажности).
- **Отображение времени**..... режим 12 или 24 ч.
- **Смена времени**..... Автоматическая смена летнего/зимнего времени
- **Температурный дисплей**..... в град. Цельсия (°C) или Фаренгейтах (°F) от -99° до +99.9°.
- **Дисплей**..... °C или °F в меню. Разрешение дисплея: 0.1°C. Точность: ±0.5°C от -10 до +85°C. Ввод коррекции, возможно от - 9.9° до + 9.9°. Тестовое меню дисплея.
- **869 MHz HF температурная опция**. 50 м - расстояние передачи данных (через стену) . Передача данных на часы каждые 15 сек.

Механические свойства

- **Конструкция**..... Черный алюминиевый корпус. IP 54, IK 07.
- **Стекло**..... Противобликовое стекло.
- **Рабочая температура**..... от -20°C до +50°C.
- **Влажность**..... 93% при 40°C.
- **Электронные карты**..... приспособлены для тропического климата
- **Установка**..... Настенный монтаж или дополнительный крепеж
- **Вес**. Односторонние: 8,5 кг, двусторонние 22 кг



Опция:
Беспроводной
пульт д/у

Электрические свойства

- **Потребление энергии**..... 100/240В пер. тока 50/60Гц.
- **Номинальный ток**. 0,3 А при 100В пер. тока ; 0,15 А при 240В пер. тока - односторонние.

Опциональная синхронизация

- **RMS739051**..... AFNOR/IMPULSE карта синхронизации
- **RMS739052**. D HF ресивер (с антенной) для HF температуры и DNF времени
- **RMS739053**..... PC /ASCII карта синхронизации для дисплея информации
- **RMS739057**..... NTP карта синхронизации
- **RMS739056**.....AFNOR карта синхронизации


Ссылки

- **RMT739423*** RMT 15
- **RMS735011**..... Темп. датчик (с 5м кабелем)
- **RMS739047**..... Беспроводной пульт д/у
- **RMS739045**..... Проводной датчик воздуха / Датчик влажности (5м кабель)

*Добавьте букву: R = красные, J = желтые, W = белые



RMT 15

Настенный монтаж

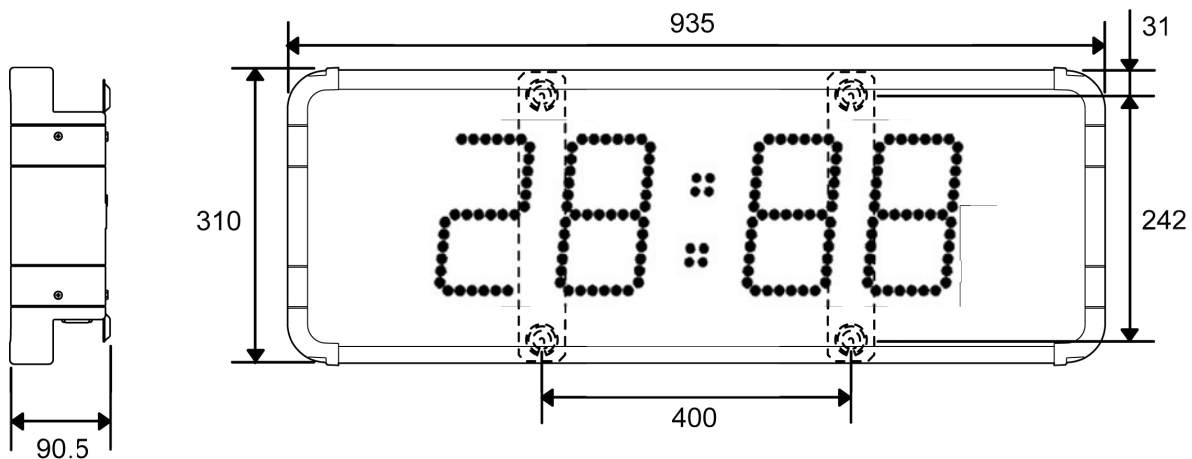

Монтаж с помощью дополнительного крепежа

- Крепление на стену или потолок

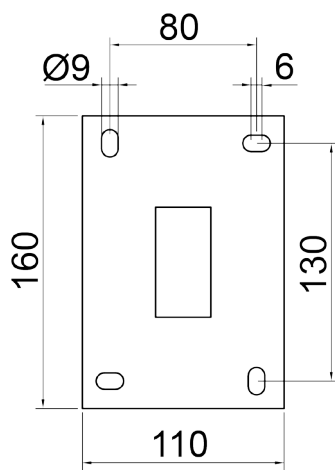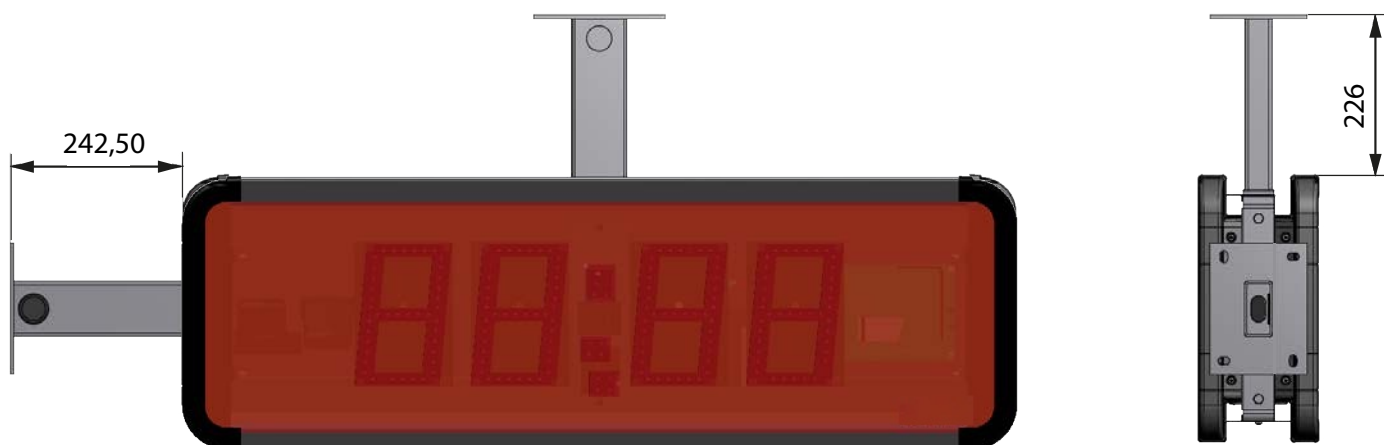

Размеры в мм