

## Описание

- Табло для помещений или улицы серии RMT, светодиоды повышенной яркости.
- Высота цифр 20 см, оптимальная дистанция видимости: 90 м
- Угол видимости: 160°.
- Цвет LED красный, белый или желтый
- Установка 2 кнопками на часах или с беспроводного пульта 868.3MHz (опция) .
- Опциональная синхронизация мин.импульс с GPS антенны
- Опциональная синхронизация с помощью карт: AFNOR, NTP/WiFi или PC.
- Односторонние или двусторонние



## Основные особенности

- **Яркость** . ..... Автоматическая (солнце, облачность или ночь).
- **Установка периодичности чередования**..... от 2 до 6 сек.
- **Отображение**. ..... дата и температура, прямой/обратный отсчет, уровень хлора, влажность. Фиксированные или изменяемые (ручной ввод уровня хлора и влажности).
- **Отображение времени**..... режим 12 или 24 ч.
- **Смена времени**..... Автоматическая смена летнего/зимнего времени
- **Температурный дисплей**..... в град. Цельсия (°C) или Фаренгейтах (°F) от -99° до +99.9°.
- **Дисплей**..... °C или °F в меню. Разрешение дисплея: 0.1°C. Точность: ±0.5°C от -10 до +85°C. Ввод коррекции, возможно от - 9.9° до + 9.9°. Тестовое меню дисплея.
- **869 MHz HF температурная опция**. ..... 50 м - расстояние передачи данных (через стену) . Передача данных на часы каждые 15 сек.

## Механические характеристики

- **Конструкция**..... Черный алюминиевый корпус. IP 54, IK 07.
- **Стекло**..... Противобликовое стекло.
- **Рабочая температура**..... от -20°C до +50°C.
- **Влажность**..... 93% при 40°C.
- **Электронные карты**..... приспособлены для тропического климата
- **Установка**..... Настенный монтаж или дополнительный крепеж
- **Вес** ..... односторонние 8.5 кг, двусторонние 22 кг 8.5



Пульт опция

## Электрические свойства

- **Потребление энергии**..... 100/240В пер. тока 50/60Гц.
- **Номинальный ток**. ..... 0,37 А при 100В пер. тока ; 0,2 А при 240В пер. тока - односторонние.

## Опциональная синхронизация

- **RMS739051**..... AFNOR/IMPULSE карта синхронизации
- **RMS739052**..... DHF ресивер ( с антенной) для HF температуры и DHF времени
- **RMS739053**..... PC /ASCII карта синхронизации для дисплея информации
- **RMS739057**..... NTP/WiFi карта синхронизации
- **RMS739056**..... AFNOR карта синхронизации


## Ссылки

- **RMT739333\***..... RMT 20
- **RMS739047**..... Беспроводной пульт д/у
- **RMS735011**..... Темп. датчик (с 5м кабелем)
- **RMS739045**..... Проводной датчик воздуха / Датчик влажности (5м кабель)

\*Добавьте букву: R = красные, J = желтые, W = белые



# RMT 20

## Настенный монтаж

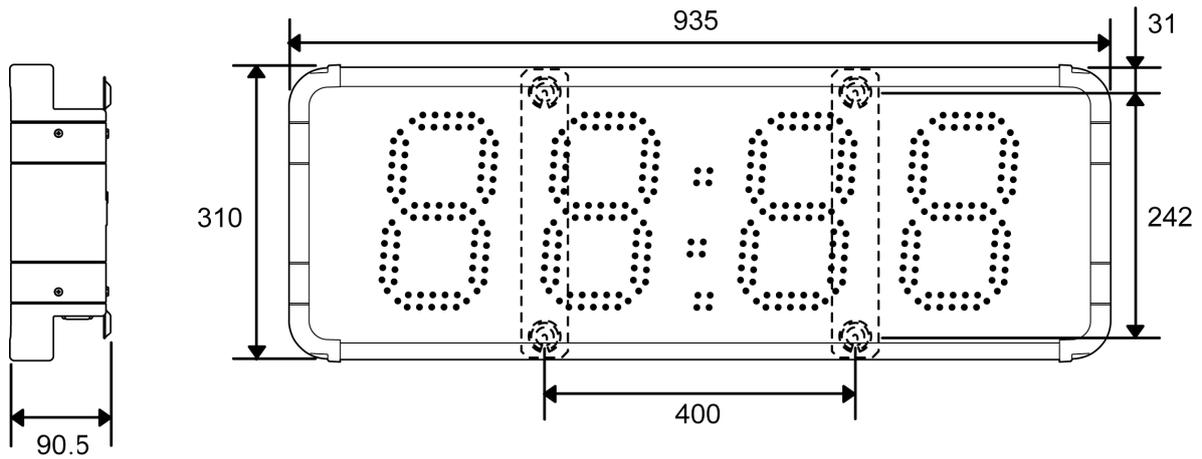

## Монтаж с помощью крепежа

- Подвес на стену или потолок

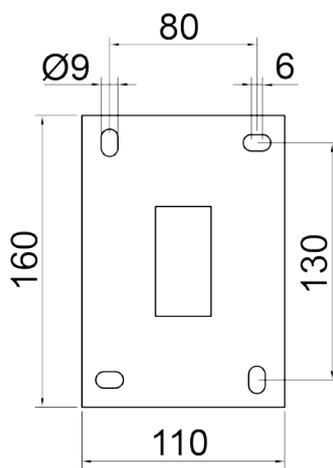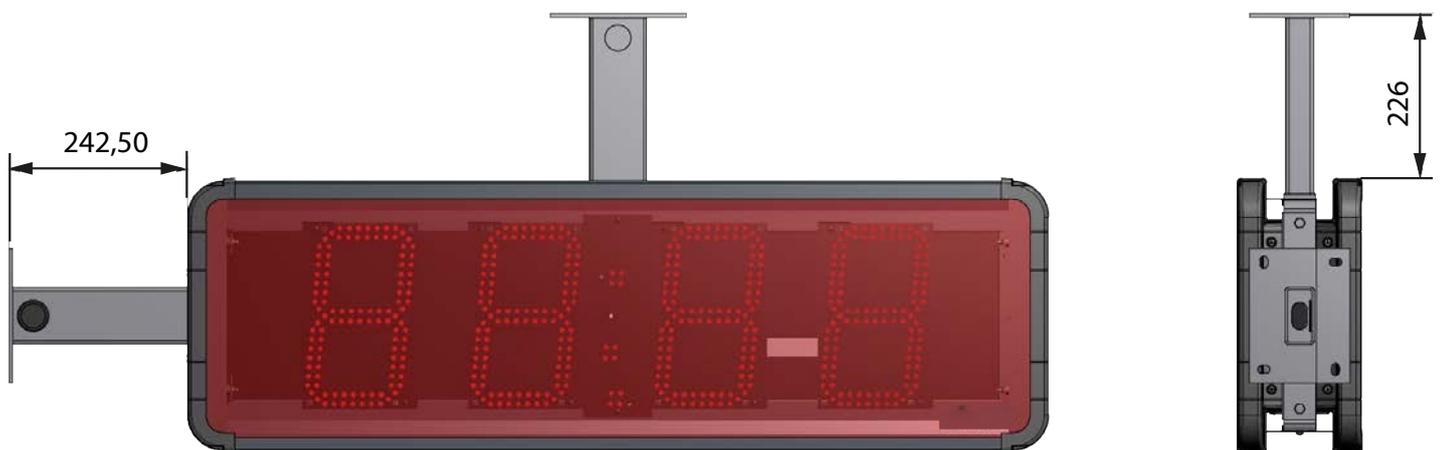

Размеры в мм