

Описание

- Табло для помещений или улицы серии RMT, светодиоды повышенной яркости.
- Высота цифр 25 см, оптимальная дистанция видимости: 120 м
- Оптимальный угол обзора: 160°.
- Цвет LED красный, белый или желтый
- Установка 2 кнопками на часах или с беспроводного пульта 868.3MHz (опция).
- Опциональная синхронизация мин.импульс от GPS антенны
- Опциональная синхронизация с помощью карт: AFNOR, NTP или PC.
- Односторонние или двусторонние



Основные характеристики

- **Яркость** Автоматическая (солнце, облачность или ночь).
- **Установка периодичности чередования**..... от 2 до 6 сек.
- **Отображение**. дата и температура, прямой/обратный отсчет, уровень хлора, влажность. Фиксированные или изменяемые (ручной ввод уровня хлора и влажности).
- **Отображение времени**..... режим 12 или 24 ч.
- **Смена времени**..... Автоматическая смена летнего/зимнего времени
- **Температурный дисплей**..... в град. Цельсия (°C) или Фаренгейтах (°F) от -99° до +99.9°.
- **Дисплей**..... °C или °F в меню. Разрешение дисплея: 0.1°C. Точность: ±0.5°C от -10 до +85°C. Ввод коррекции, возможно от - 9.9° до + 9.9°. Тестовое меню дисплея.
- **869 MHz HF температурная опция**. 50 м - расстояние передачи данных (через стену) . Передача данных на часы каждые 15 сек.

Механические характеристики

- **Конструкция**..... Черный алюминиевый корпус. IP 54, IK 07.
- **Стекло**..... Противобликовое стекло.
- **Рабочая температура**..... от -20°C до +50°C.
- **Влажность**..... 93% при 40°C.
- **Электронные карты**..... приспособлены для тропического климата
- **Установка**..... Настенный монтаж или дополнительный крепеж
- **Вес** Односторонние: 11 кг, двусторонние 30 кг



Опция, беспроводной пульт

Электрические характеристики

- **Питание**..... 100-240VAC 50/60HZ.
- **Номинальный ток**. 0 .5A to 100VAC ; 0.25A to 240VAC односторонние. от 0,6 А до 100 В переменного тока; 0,35А до 240VAC двухсторонний (с повторителем).

Типы синхронизации, карты

- **RMS739051**..... AFNOR/IMPULSE
- **RMS739053**..... PC /ASCII
- **RMS739057**..... NTP
- **RMS739056**..... AFNOR


Ссылки

- **RMT739343 *** RMT 25
- **RMT739249 *** RMT 25, повторитель
- **RMS735011**. .. Датчик температуры (5 м кабель)
- **RMT739032**. Крепеж для двусторонней установки RMT 25
- **RMS739047**. Беспроводной ПДУ
- **RMS739041**. Беспроводной датчик температуры
- **RMS739045**.оводной датчик температуры/ влажности (5м кабель)
- **RMS715296**. Кабель синхронизации

* Цвет свечения: R = красный, J = желтый, W = белый



RMT 25

Настенный монтаж

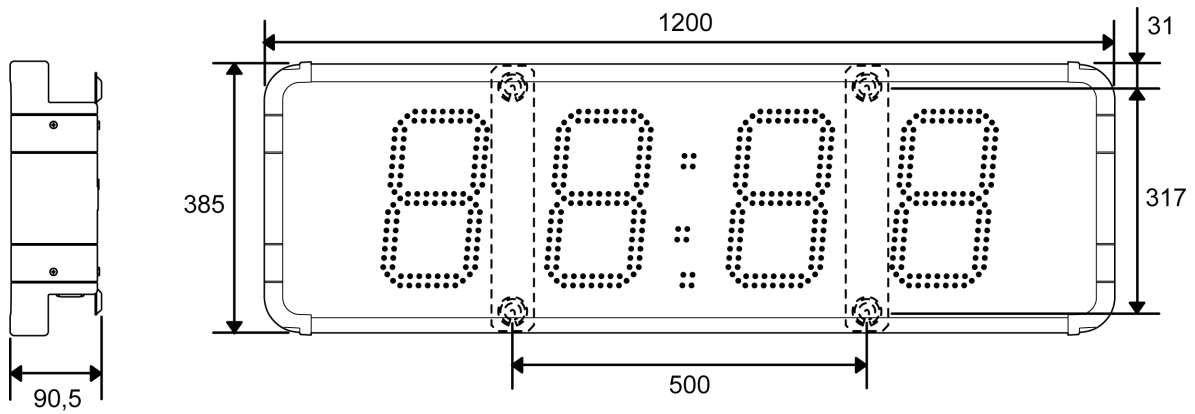

Монтаж с помощью крепежа

- Подвес на стену или потолок

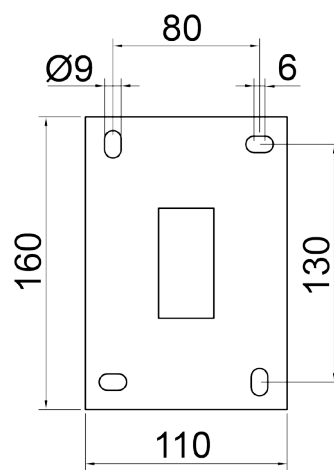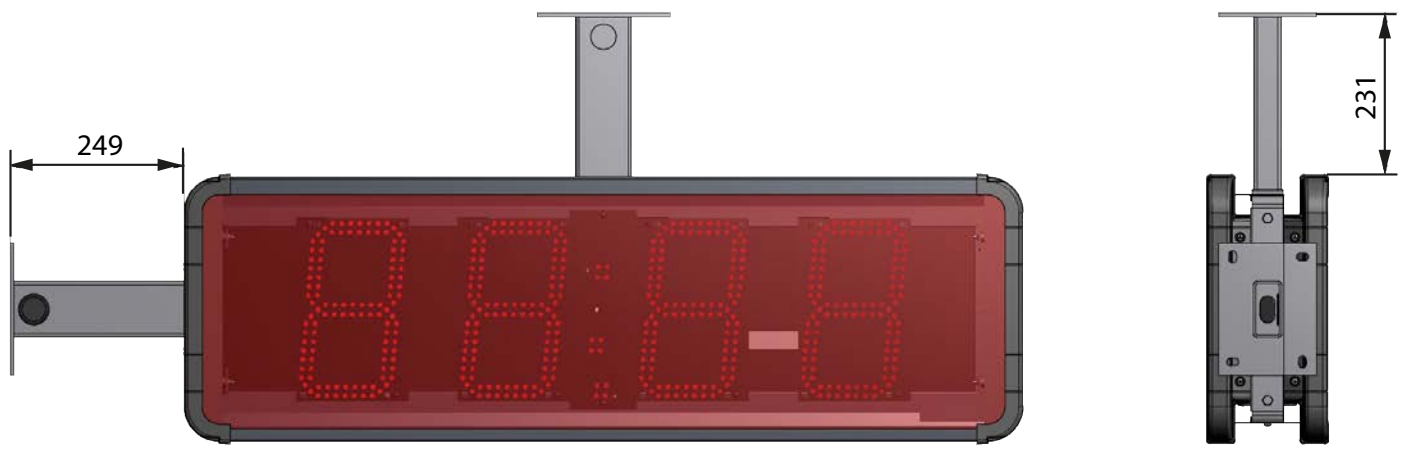

Размеры в мм