

# RMT 45

## ОПИСАНИЕ

- Табло для помещений или улицы серии RMT, светодиоды повышенной яркости.
- Высота цифр 45 см, оптимальная дистанция видимости: 200 м
- Оптимальный угол обзора: 160°.
- Цвет LED красный, белый или желтый
- Установка 2 кнопками на часах или с беспроводного пульта 868.3MHz (опция).
- Опциональная синхронизация мин.импульс от GPS антенны
- Опциональная синхронизация с помощью карт: AFNOR, NTP или PC.
- Односторонние



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Яркость** ..... Автоматическая (солнце, облачность или ночь).
- **Установка периодичности чередования**..... от 2 до 6 сек.
- **Отображение** ..... дата и температура, прямой/обратный отсчет, уровень хлора, влажность.  
Фиксированные или изменяемые (ручной ввод уровня хлора и влажности).
- **Отображение времени**..... режим 12 или 24 ч.
- **Смена времени**..... Автоматическая смена летнего/зимнего времени
- **Температурный дисплей**..... в град. Цельсия (°C) или Фаренгейтах (°F) от -99° до +99.9°.
- **Дисплей**..... °C или °F в меню. Разрешение дисплея: 0.1°C.  
Точность: ±0.5°C от -10 до +85°C.  
Ввод коррекции, возможно от - 9.9° до + 9.9°.  
Тестовое меню дисплея.
- **869 MHz HF температурная опция** ..... 50 м - расстояние передачи данных (через стену) .  
Передача данных на часы каждые 15 сек.

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Конструкция**..... Черный алюминиевый корпус. IP 54, IK 07.
- **Стекло**..... Противобликовое стекло.
- **Рабочая температура**..... от -20°C до +50°C.
- **Влажность**..... 93% при 40°C.
- **Электронные карты**..... приспособлены для тропического климата
- **Установка**..... Настенный монтаж или дополнительный крепеж
- **Вес** . . . . . Односторонние: 21 кг



Пульт: опция

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Питание**..... 100/240VAC 50/60HZ.
- **Номинальный ток**..... 0.8A to 100VAC ; 0.4A to 240VAC.

## КАРТЫ СИНХРОНИЗАЦИИ


- RMS739051..... AFNOR/IMPULSE
- RMS739052..... DHF приемник (с антенной) для HF температуры и DHF времени
- RMS739053..... Карта синхронизации PC/ASCII для отображения данных
- RMS739057..... NTP
- RMS739056..... AFNOR

## ССЫЛКИ

- RMT739363\* ..... RMT 45
- RMS735011..... Датчик температуры (кабель 5м)
- RMS739040..... ПДУ
- RMS739047..... Беспроводной датчик температуры
- RMS739045.... Проводной датчик температуры/влажности (кабель 5 м)
- RMS715296. .... Комплект кабелей синхронизации 2-х RMT (опция)

\*Добавьте букву, соответствующую цвету: R = красный, J = желтый, W = белый.

## НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

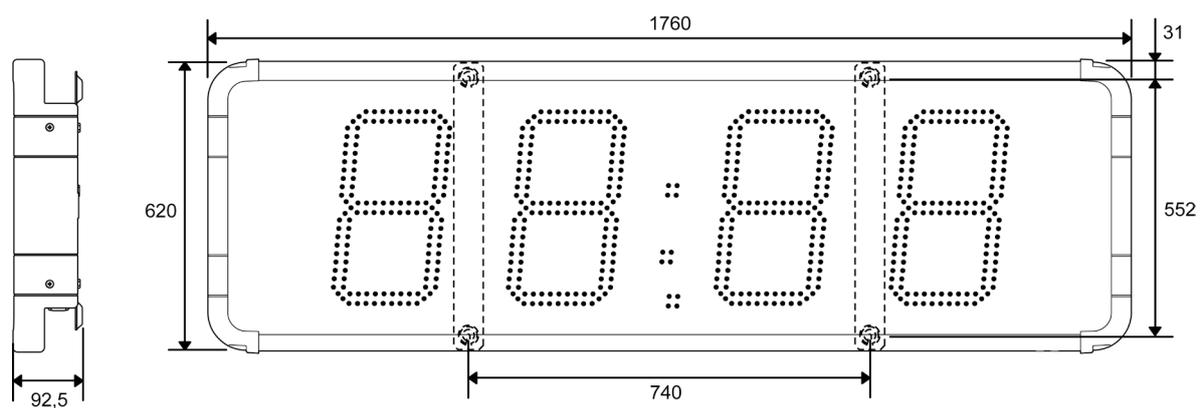

Размеры в мм