

DESCRIPTION

- SMD LED технология, установка внутри помещения
- Отображение часы-мин (от 3 до 7 временных зон)
- Высота цифр 5 см, дистанция видимости: 20 м
- Отображение городов
 - высота 3 см, видимость: 12 м
 - Максимум 12 букв для названия города
- Угол видимости 120°
- Цвета индикации: красный, зеленый, желтый, голубой и белый
- Синхронизация: независимые, AFNOR и N TP.

**Стандарты**

- EMC: - EN55032.
- EN55024.
- LVD: EN60950.

Характеристики


- Регулируемая яркость свечения4 уровня
- Модель отображения.....12 или 24 часа
- Экономичность.....Программирование энергосбережения или задается в зависимости от времени суток
- Изменение времениАвтоматический переход на летнее/зимнее время
- Сохранение данных..... - независимая модель: 15 дней в случае пропадания электропитания
- модель с синхронизацией: при каждом старте ждет сигнал синхронизации
- Точность времени..... 0.2 сек/день (кроме NTP моделей: точность зависит от сервера времени).
- Работа. бесшумная
- Цифры. 7 сегментов по 3 LED индикатора в каждом
- Разделение знаков часы мин..... знак двоеточия
- Конфигурирование 2 кнопки
- NTP режим.....Синхронизация unicast, multicast

- Конструкция. черная сталь (IP30, IK02) и PPMA Пбли (метилметакрилат)
- Рабочие температуры от -5 до +55°C.

- Питание 100-240В AC 50/60 Гц
- Электрическая защита..... NTP модели: класс 3.
другие: класс 2.


WORLD STYLE

Horizontal - 5cm

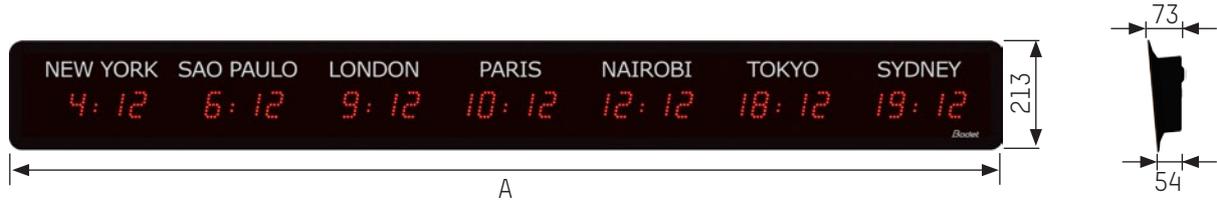

	3 города	4 города	5 городов	6 городов	7 городов
A	875 мм	1140 мм	1405 мм	1670 мм	1935 мм
Вес	5 кг	6.5 кг	8 кг	9.5 кг	11 кг
Максимал. потребление	100-240VAC ; 67-28mA	100-240VAC ; 86-36mA	100-240VAC ; 105-44mA	100-240VAC ; 124-52mA	100-240VAC ; 143-60mA

Насенный монтаж

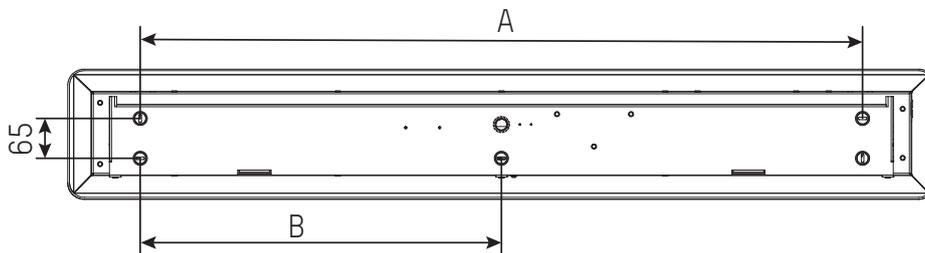

Размеры \ Города	3 города	4 города	5 городов	6 городов	7 городов
A	640 мм	905 мм	1170 мм	1435 мм	1700 мм
B	320 мм	452,5 мм	585 мм	717,5 мм	850 мм

Высота цифр - 5 см

Models \ Cities	3 города	4 города	5 городов	6 городов	7 городов
Независимая синхронизация	947 11x W3	947 11x W4	947 11x W5	947 11x W6	947 11x W7
ALS model	947 1Fx W3	947 1Fx W4	947 1Fx W5	947 1Fx W6	947 1Fx W7
AFNOR синхронизация	947 15x W3	947 15x W4	947 15x W5	947 15x W6	947 15x W7
NTP синхронизация	947 17x W3	947 17x W4	947 17x W5	947 17x W6	947 17x W7

Где X : 1 (красный), 2 (зеленый), 3 (желтый), 4 (голубой) и 5 (белый).