


ОПИСАНИЕ

- Табло для помещений или улицы серии RMS, светодиоды повышенной яркости.
- Цвета индикации красный, желтый или белый
- Отображение: часы/минуты/секунды
- Настройка с помощью клавиатуры из 2 клавиш внутри часов или беспроводным пультом 433 МГц (опция).
- Опциональная синхронизация: 24В, DCF или GPS антенна (абсолютная точность) AFNOR, DHF, NTP или PC.
- Односторонние

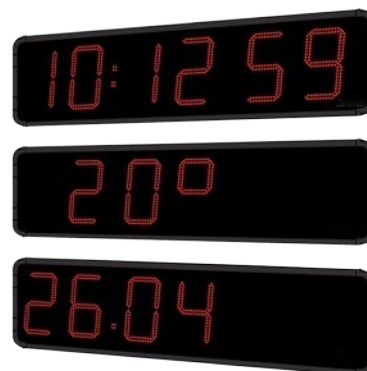

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Оптимальная дистанция видимости**..... 200 м с углом обзора 160°.
- **Настройка яркости** Автоматическая (солнце, облачность или ночь) .
- **Установка времени чередования**..... от 2 до 6 сек.
- **Дисплей времени**..... дата и температура, счет / обратный отсчет, уровень хлора, влажность
Фиксированный или переменный (ручной ввод для уровня хлора и влажности) .
- **Время** 12 или 24 часа
- **Смена времени** Автоматический переход с летнего на зимнее время
- **Температура** в град. Цельсия (°C) или Фаренгейтах (°F) от - 99° до +99.9°.
- **Дисплей**..... °C или °F в меню. Разрешение дисплея: 0.1°C.
Точность: ±0.5°C от -10 до +85°C.
Ввод коррекции, возможно от - 9.9° до + 9.9°.
Тестовое меню дисплея.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Конструкция**..... Черный алюминиевый корпус. IP 54, IK 07.
- **Стекло**..... Противобликовое защитное стекло.
- **Рабочая температура**..... от -20°C до +50°C.
- **Влажность**..... 93% при 40°C.
- **Электронные карты**..... с тропическим исполнением.
- **Установка**..... Настенная или опционально на кронштейн.
- **Вес** 24 кг.



Беспроводной пульт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Питание**..... 115/230VAC 50/60HZ.
- **Номинальный ток**..... 0.55A to 230VAC.

ССЫЛКИ

- **RMS739463R** RMS 45 - красный
- **RMS739463J** RMS 45- желтый
- **RMS739463W** RMS 45 - белый
- **RMS739047** Беспроводной пульт
- **RMS735011** Температурный датчик (с кабелем 5 м)

ОПЦИОНАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

- **RMS739051**..... карта синхронизации AFNOR/МИН. ИМПУЛЬС
- **RMS739056**..... карта синхронизации AFNOR
- **RMS739052**..... DHF ресивер (с антенной) для HF температуры и D HF времени
- **RMS739057**..... карта синхронизации NTP

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

